

i/lock®
アイシャロック

STANDARD MODEL

「愛車が盗難被害にあう前に」

ご自宅の駐車場に設置できる電動式の盗難防止装置です。起き上がり式のバリケードで自動車の進路を塞ぎ、物理的に盗難を防止します。

Price


オープン価格 *取付費別

Point

- ・ LED 表示の搭載
- ・ 足などの挟まれ防止機能搭載
- ・ 小型リモコンで自動操作
- ・ 地面とフラットになりスムーズな入出庫が可能

Design

side view

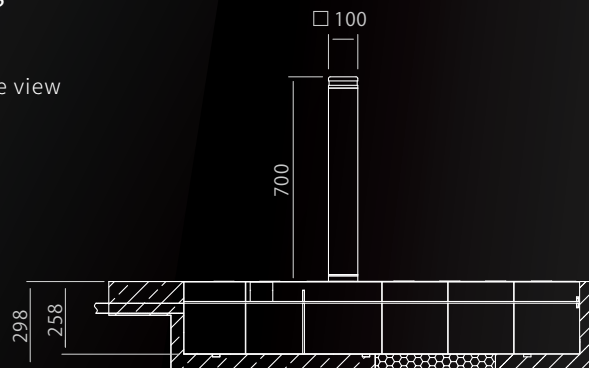


top view




Spec

製品名	アイシャロック スタンダード (型式: AEILS)
電源	AC100V±10% 50-60Hz (消費電力: 50W)
防水性能	IP67 (電源盤 防水性能: IP44)
上昇スピード	約 17 秒
下降スピード	約 16 秒
リモコン到達距離	約 25m (障害物無し)
使用周囲温度	-10°C~+60°C (凍結無き事)
使用周囲湿度	20% ~ 90%RH (凍結無き事)

Power board



Image

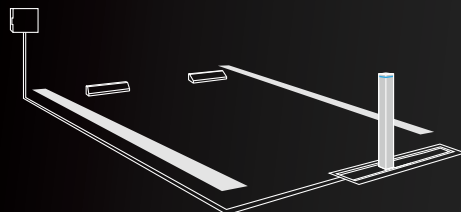

 英田エンジニアリング

〒701-2603 岡山県美作市三保原 678
Tel : 0868-74-3877
Fax : 0868-74-3823



製品サイト



会社 HP