


屋内外対応のエッジゲートウェイと赤外線サーマルカメラによる侵入検知

- 開発不要の侵入検知ソリューションパッケージ
- 屋内用・屋外用を選択可能
- PoEにて最大4台のカメラと接続
- 映像を用いた監視・警備業務のためのシステムが開発無しでも利用可能
- 録画映像をアマニモクラウドにコピーし複数端末で同時視聴が可能



煙撮像時 (左: 可視、右:サーマル)

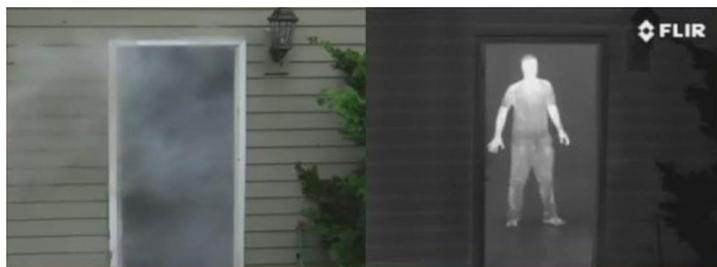

夜間逆光時 (左: 高感度カメラ、右:サーマル)

侵入検知ソリューションパッケージ

エッジゲートウェイ仕様

モデル		Edge Gateway Indoor amnimo Gシリーズ (屋内用) AG10	Edge Gateway Outdoor amnimo Gシリーズ (屋外用) AG20
項目		内容	
CPU		ARM Cortex-A53 Dual Core 1GHz	
メモリ	RAM	2GB	
	NOR FLASH	4MB	
	NAND FLASH	512MB	
	eMMC	32GB	
OS		Linux Ubuntu 18.04ベース	
GNSS		GPS/QZSS, Galileo, GLONASS, BeiDou	
通信方式		LTE (CAT.4), 3G	
対応バンド		LTE:B1, B3, B5, B7, B8, B18, B19, B21 WCDMA: B1, B5, B6, B8, B19 (地域BWA対応版)LTE: B1, B18, B41(TDD)	LTE:B1, B3, B8, B18, B19, B21 WCDMA: B1, B6, B8, B19
アンテナ	LTE/3G	SMA×2 (External Main, Sub)	内蔵
	GPS	SMA×1 (External)	
インターフェース	Ethernet	10/100/1000BASE-T 1+4 Port	
	PoEパワーサプライ	4ポート (802.3at準拠、合計40W)	4ポート (合計60W)
	Console	RJ45	USB Type-C
	シリアル	RS-232 (Dsub 9pin DTE)	RS-485 (Half-Duplex)
	DIO	Output: 2, Input: 4	
	ストレージインターフェース	M.2 SATA 2280	SATA 2.5
	SD	SDXC	
	USB	USB2.0 Type-A×1	
	Extension	PCIe (Internal connector)	
内蔵可能なストレージ		最大2TBのSSD	SSD (標準512GB、最大4TB)
外形寸法 (W x D x H)		110 x 177 x 44mm (突起部を除く)	200 x 152 x 300mm (突起部を除く)
重量		約820g	約2.8kg
使用電源		10.8~32VDC	100~240VAC 50/60Hz
消費電力		最大50W (PoE: 40W)	最大70W (PoE: 60W)
動作温度		-20~60℃	-20~60℃
動作湿度		10~90% (結露無きこと)	10~90%
防塵防水性能		-	IP65
誘導雷対策		-	SPD搭載
保存温度		-20~70℃	-20~70℃
オプション	外部アンテナ (ロッドまたは2.5mケーブル付)	ACケーブル、ケーブルグランド、壁取付金具、 ポール取付金具、ポール固定バンド	
	外部GPSアンテナ		
	ACアダプタ		
	取付金物		

製品仕様は、予告なく変更になる場合がございますので、予めご了承ください。
弊社は、本掲載製品の使用または使用不能により発生したいかなる損害 (逸失利益、機会損失等を含みますがこれに限らないものとします) もその責を一切負わないものとします。

ご不明な点、ご質問、ご要望等がございましたら、お電話またはメールにて、お気軽にお問い合わせください。

ATC-PD8003_22/9_v1.1