

DH-SC

DARK HORSE

スポットクーラー

 入力
100V
専用

 周波数
50/60Hz
兼用

 入力電線
2m

 首振り角度
左右
約210°

工事不要で移動簡単

2段階風量調整

快適な


涼しさを 手軽に。



 使用環境温度 25～45℃	 冷媒種類 R410A
 タンク容量 4ℓ	 ホース 1.5m

冷房機器


コンパクトなサイズながらも強力な冷却能力を備え、省エネ設計で電気代も抑えられます。
静音操作で快適な環境を提供し、ポータブル性も兼ね備えています。
どんな場所でも移動させやすく、夏の暑さから解放される頼もしい商品です。

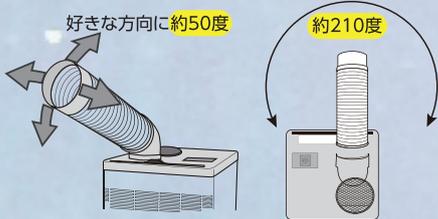

■風向調節と範囲

冷風ダクトの吹出し方向は左右に約210度
曲げ範囲は好きな方向に約50度

■サイズ(単位: mm)

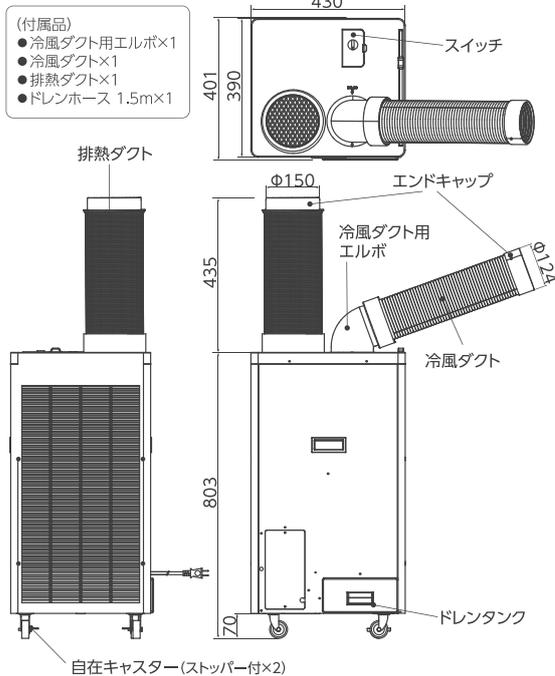

型 式	DH-SC	
定格電圧	100V	
定格周波数	50Hz	60Hz
入力電圧範囲	95～110V	
始動電流	47A	51A
定格電流	[冷風]〈弱〉9.1A/〈強〉9.4A [送風]〈弱〉1.9A/〈強〉2.0A	[冷風]〈弱〉11.0A/〈強〉11.3A [送風]〈弱〉2.3A/〈強〉2.5A
消費電力	[冷風]〈弱〉776W / 〈強〉797W	[冷風]〈弱〉1030W / 〈強〉1040W
冷房能力	2.2kW	2.5kW
圧縮機	全密閉型ロータリー	
圧縮出力	705W	810W
力 率	〈弱〉0.85 / 〈強〉0.84	〈弱〉0.94 / 〈強〉0.92
騒音レベル	62dB	
入力電線	約2m	
冷媒種類	R410A(GWP値:2090-ODP値:0)	
冷媒封入量	540g	
使用環境温度	25℃～45℃	
ドレン方式	タンク(4ℓ)&ホース(1.5m)	
本体重量	36.7kg	



株式会社 坂謙

本社：〒955-0056 新潟県三条市嘉坪川1-14-10
Tel. 0256-34-1131 Fax. 0256-31-4811
<https://www.sakaken.net>